

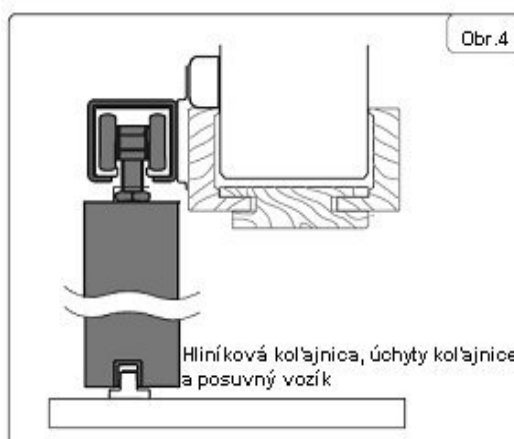




## NÁVOD NA MONTÁŽ DVOJKRÍDLOVÉHO POSUVNÉHO SYSTÉMU - SYNCHRONIK

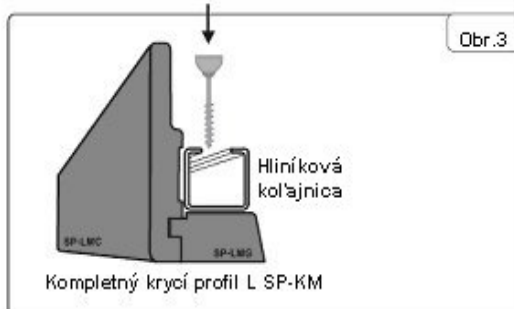



Upozornenie! Nastaviteľná zárubňa ako aj kompletný posuvný systém musí byť montovaný v miestnostiach s dokončenými stenami a podlahami (náter, tapetovanie, obklady, pokladanie podlahových panelov Classen, krytín, atď.). Max. vlhkosť miestnosti nesmie prekročiť 70%. Nastaviteľná zárubňa ani kompletný systém lišt sa nesmie montovať na čerstvo vymurovanom alebo omietnutom múre. Pred montážou je potrebné skontrolovať všetky prvky nastaviteľnej zárubne – tunel, ako aj kompletného posuvného systému, či neobsahujú chyby kvality a rozmerové chyby (napr. šírka a výška posuvného krídla dverí). Inštalované komponenty s viditeľnými chybami nepodliehajú reklamácii. Pri montáži sa neodporúča používať maliarske pásky, ktoré sú pokryté vrstvou kaučukového lepidla. Maliarsku pásku je potrebné odstrániť do dvoch hodín od jej nalepenia.

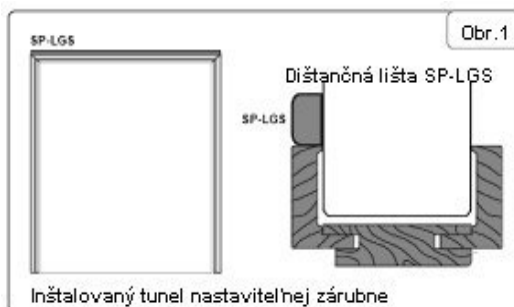

1. Inštalujte tunel zárubne podľa návodu na montáž, priloženého v balení.
2. Odrežte dištančnú lištu SP-LGS na rozmer, zodpovedajúci šírke tunelu nastaviteľnej zárubne – vrchného krycieho pásu.
3. Zrezanú dištančnú lištu SP-LGS namontujte priamo nad tunel pomocou rozperných kolíkov každých 50cm – odporúča sa použitie min. 3. kolíkov (obr. 1).
4. Odrežte dištančné lišty SP-LGL na zodpovedajúci rozmer, dopasovaný k šírke dverí (rozmery sú v tabuľke nižšie).
5. Lišty SP-LGL namontujte na obe strany tunelu v rovnakej výške ako lišta SP-LGS, tiež pomocou rozperných kolíkov. Pri montáži dištančných lišt použite vodováhu, tak aby boli tri dištančné lišty v jednej rovine (obr. 2).
6. Vo vzdialenosti cca 15mm od hornej hrany inštalovaných dištančných lišt zakreslite pomocou dlhej vodováhy vodorovnú čiaru, ktorá bude predstavovať rovinu montáže úchytov koľajnice posuvného systému.
7. Dve časti krycej lišty SP-KM na jednej strane odrež na rozmer, zodpovedajúci tвоеj šírke tunela (rozmery sú v tabuľke nižšie).
8. Po odrezaní a dopasovaní oboch symetrických prvkov ich polož na rovný a čistý podklad (napr. obal systému) dyhovanou stranou nadol.
9. Odrež hliníkovú koľajnicu na zodpovedajúcu dĺžku podľa rozmerov v tabuľke nižšie.
10. Inštaluj všetky prvky v koľajnici podľa návodu pre dvojkřídlový posuvný systém SYNCHRONIK (podľa priloženého návodu na montáž).
11. Koľajnicu polož symetricky v krycej lište vo vzdialenosti cca 3mm od lišty SP-LMC (obr. 3). Vyhotov otvory min. každých 50cm v lište aj krycej lište 3-4mm vrtákom. Začnite a skončíte vo vzdialenosti min. 10cm od koncov koľajnice. Potom vyvrtajte otvory v hliníkovej koľajnici vrtákom s priemerom 6mm (obr. 3).
12. Nasuň na koľajnicu úchyty v takom množstve, aby po namontovaní boli na každých 50cm a začínali a končili vo vzdialenosti nie menšej ako 10cm od koncov koľajnice.
13. Pomocou skrutiek pripevní úchyty spolu s koľajnicou k dištančným lištám SP-LGL a SP-LGS, upevnených na stene, vo vopred vyznačenej výške (bod 6). Čiara predstavuje miesto upevnenia/ vŕtania.
14. V súlade s návodom systému SYNCHRONIK nainštaluj všetky prvky systému v krídlach posuvných dverí.
15. Posuvné krídla dverí inštaluj na posuvné vozíky v hliníkovej koľajnici. Predtým upevní na posuvnom krídle dverí závesy – 2 kusy na každé krídlo dverí (obr. 4 a 5).

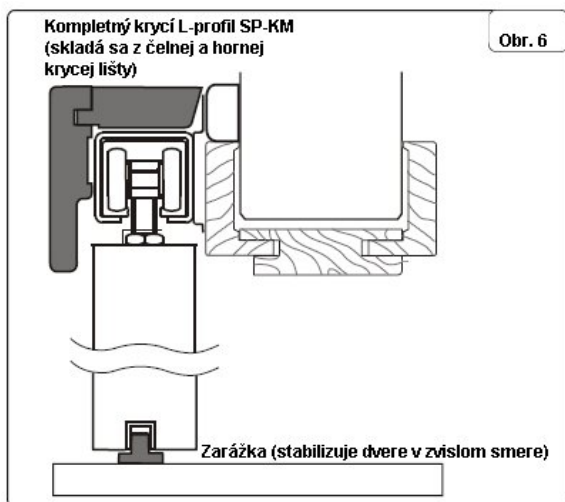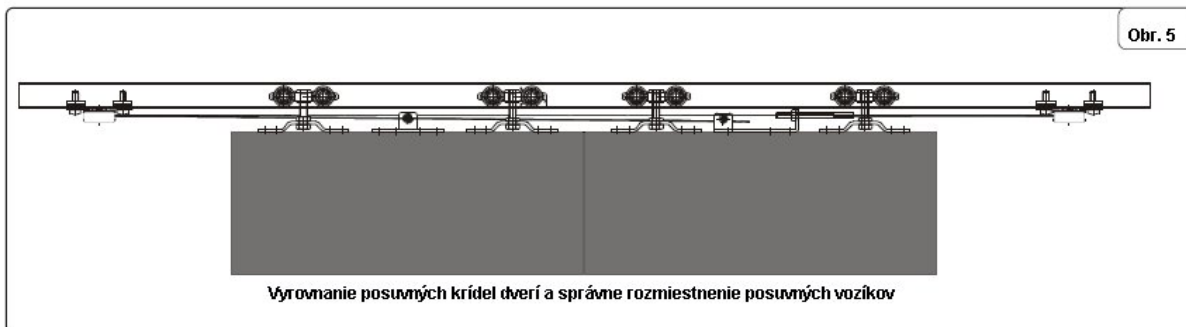

16. Namontuj úchyty na krídla dverí.
17. Pomocou nastavovacích skrutiek pri posuvných vozíkoch posuvného systému nastav vodorovne krídla dverí tak, aby boli v rovnakej výške a po ich zatvorení nevznikla medzera. Pre tento účel opäť použi vodováhu (obr. 5).
18. Na namontovanú hliníkovú lištu nasad' zhora kompletný krycí L-profil SP-KM (obr. 6).
19. Pomocou krátkych skrutiek pripevni kryciu lištu na koľajnicu na miestach predtým vyhotovených otvorov.
20. Za účelom správneho fungovania dverí (otváranie/zatváranie) namontuj na hotovú podlahu (dlaždice, podlahové panely Classen, krytina, atď.) zarážky, ktoré stabilizujú krídla dverí vertikálne pomocou skrutiek (obr. 6). Stabilizačné zarážky upevniť vo výške ukončovacích pásov tunelu zárubne tak, aby po otvorení alebo zatvorení dverí neboli viditeľné.

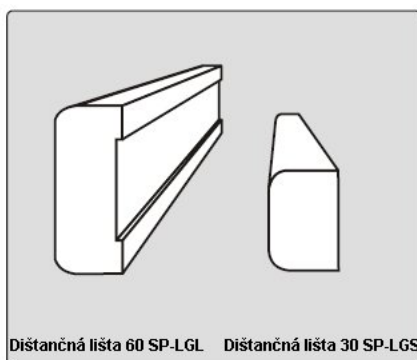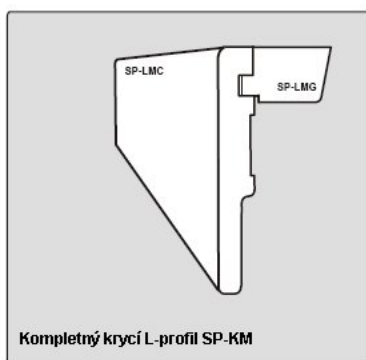

Tabuľka rozmerov:

Prvok		Šírka dverí					Ks		
		2x60	2x70	2x80	2x90	2x100			
SP-LGS	Dištančná lišta 30	1380	1580	1780	1980	2180	1	Odreže montér	V komplete 2180
SP-LGL	Dištančná lišta 60	700	800	900	1000	1100	2	Odreže montér	V komplete 1050
SP-KM	Krycí L-profil	1415	1615	1815	2015	2215	1xL + 1xP	Odreže montér	V komplete 2164
koľajnica	Hliníková koľajnica	1393	1593	1793	1993	2193	2	Odreže montér	V komplete 2500

