


KATALOG




DVEŘNÍ SYSTÉMY

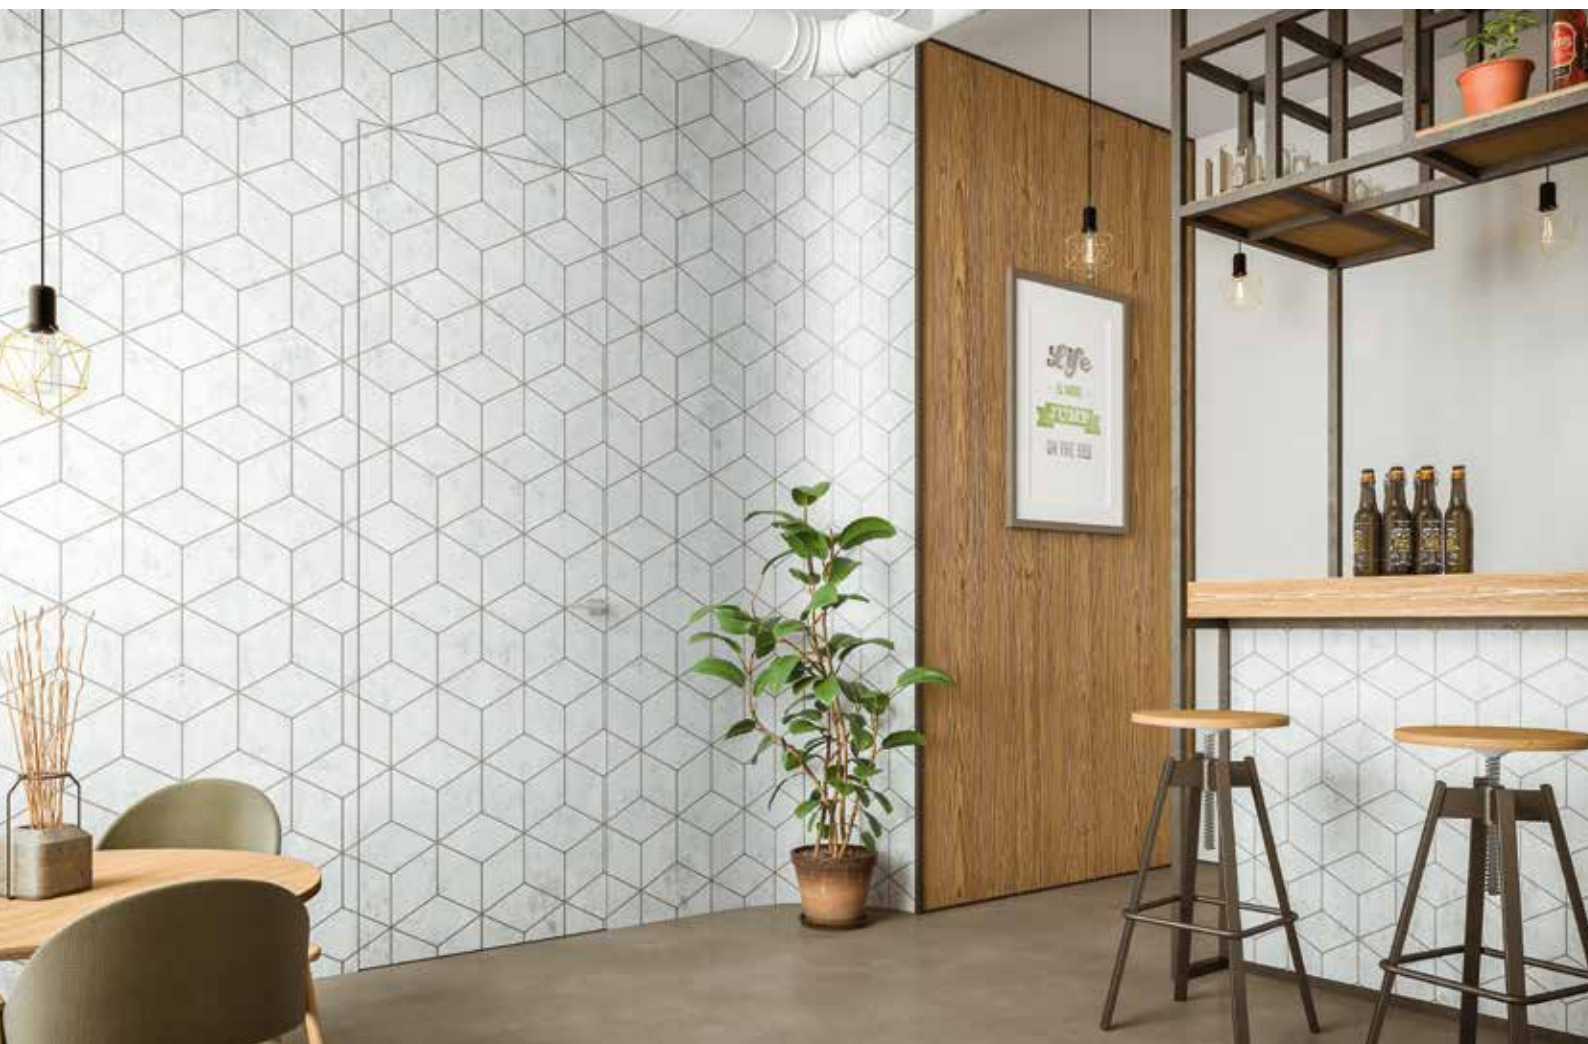

OBSAH

Kdo jsme	5
Cílem naší strategie je kvalita	
ISO 9001: Certifikace k neustálému zlepšování	
Laboratorní testování: záruka maximální bezpečnosti	
Dveřní systémy	7
Scrignotech	
ScrignoKit	
EssentialKit	
Battente50	
Filo44	
Vizualizace	9
Technické informace	19
Příslušenství	42

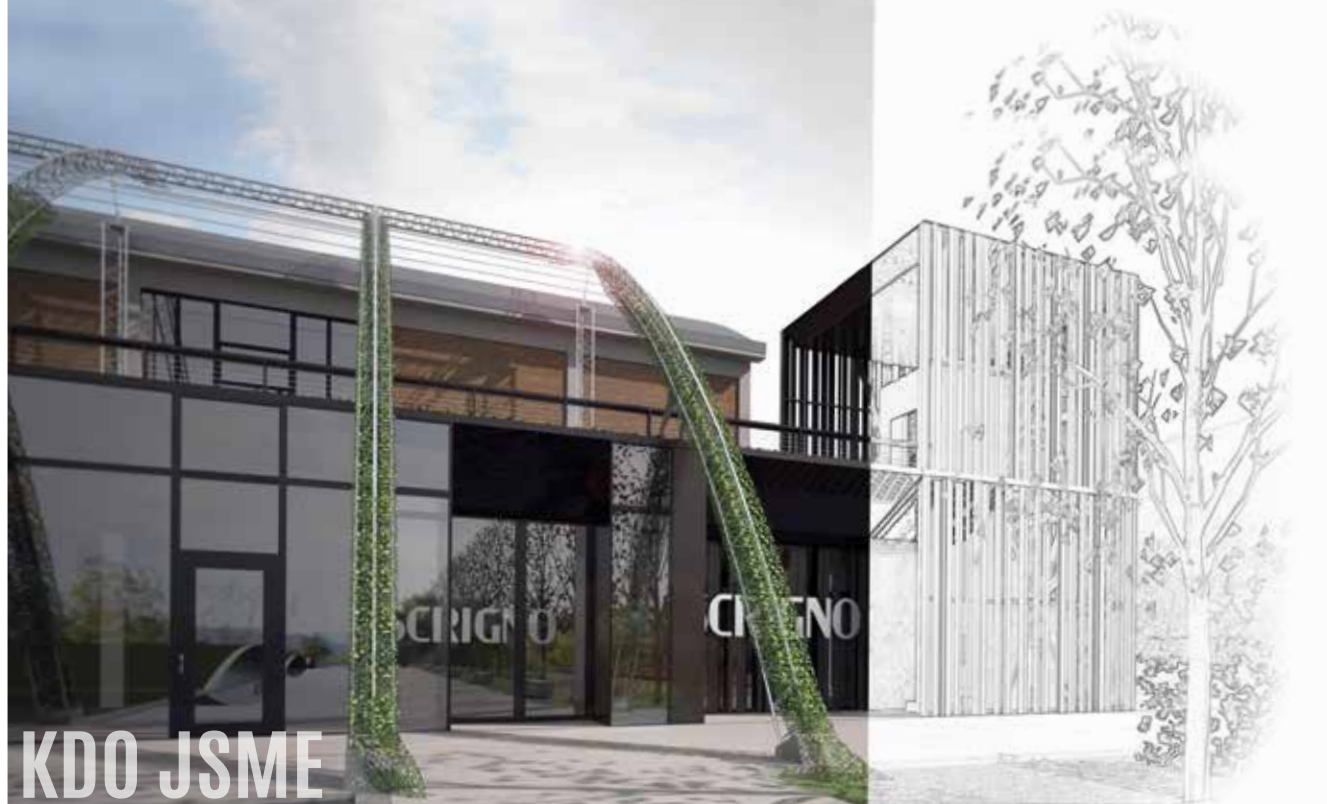

Od svého založení v roce 1989 je dnes Scrigno uznávaným lídrem v oboru projektování, výroby a obchodování s exkluzivním typem stavebních pouzder pro dveře a okna, 100% Made in Italy. Sídlo podniku je v regionu Sant'Ermete, součásti obce Santarcangelo di Romagna (Rimini), kde zaujímá plochu 50.000 m², zatímco vlastní výrobní závod se nachází o několik kilometrů dál v obci Savignano sul Rubicone, na zastavěné ploše 30.000 m².

Podnik Scrigno má 300 zaměstnanců a vyrábí 400.000 stavebních pouzder ročně, která exportuje do více než 30 zemí, a jeho konsolidovaný obrát za rok 2019 přesahuje částku 87.000.000 €, z které zhruba 50% je vývoz do zahraničí, na trhu zaujímá pozici konsolidovaného koncernu a ve svém oboru je referenčním bodem.

Od roku 2003 existuje pobočka Scrigno France, v Montceau Les Mines, přímo v srdci Francie, v roce 2009 byla založena pobočka Scrigno España v Barceloně, od roku 2014 existuje také v Praze Scrigno s.r.o. a nejnověji od března 2019 najdeme Scrigno Deutschland i ve Frankfurtu. Scrigno je rovněž aktivní i v bezpečnostním sektoru prostřednictvím dceřiné společnosti Master, která vyrábí přes 30.000 bezpečnostních dveří ročně. Master sídlí v Piacenze a pokrývá 20 000 m³.

V říjnu 2019 došlo také k akvizici společnosti CCE (Costruzioni chiusure ermetiche srl), výrobce v oblasti těsnění a příslušenství schopných zlepšit technické vlastnosti oken a dveří.

Od 27. června 2018 se společnost stala součástí fondu Clessidra Capital Partners 3, pod správou Clessidra sgr, italského lídra na trhu private equity. Přistoupení do fondu Clessidra znamenalo pro Scrigno začátek nové éry. Díky výrazným finančním zdrojům vyčleněným na expanzní business plán je koncern schopen pokračovat s novou energií ve své strategii internacionalizace a diverzifikace.



Savignano sul Rubicone, výrobní závod



Montceau-les-Mines, sídlo Scrigno France

Cílem naší strategie je kvalita



Naším primárním cílem je dosáhnout maximální spokojenosti zákazníků, s vysokou kvalitou je spojen výzkum a inovace. Důkazem toho jsou četné registrované patenty, certifikace ISO a konstantní laboratorní testování každé jednotlivé dodávky materiálů. Rovněž požadujeme od našich dodavatelů, aby se ztotožnili s našimi standardy kvality.

ISO 9001: certifikace k neustálému zlepšování



Scrigno disponuje systémem řízení kvality, které je v souladu s požadavky normy UNI EN ISO 9001: 2015, nejznámějšího standardu pro zlepšení kvality. Certifikace představuje podnět k dosažení cíle optimalizace podnikových procesů, zaměřených na efektivitu činností a spokojenost zákazníků.

Laboratorní testování: záruka maximální bezpečnosti



Scrigno pravidelně provádí kontroly výrobního cyklu, počínaje příjmem surovin až po hotový výrobek, aby byly zaručeny ty nejlepší vlastnosti všechny výrobků, co se týče nejen fungování, ale i aktivní a pasivní bezpečnosti. Kromě toho jsou veškeré kotouče s plechem pro výrobu pouzder podrobeny testování na radioaktivitu, tím dochází k prověření, že nejsou toxické.

TECHNOLOGICKÉ VÝROBKY PRO STAVEBNICTVÍ

STECH STÁLE SKLADEM



Scrignotech

Pouzdro Scrignotech je výsledkem třicetiletých zkušeností společnosti Scrigno, které zaručuje vysokou kvalitativní úroveň a je k dispozici ve všech standardních rozměrech.

Jak poznat originál

Na kolejnici je viditelná značka "Gold", a to i u instalovaného výrobku.

Záruka 20 let na posuvný systém

Nosnost 120 kg

Ochranná fólie

Kolejnice se dodává s viditelnou ochrannou fólií, která ji chrání před případným zanesením maltovou směsí a před dalšími nečistotami, které by mohly ohrozit posuv dveří. Užitečná ochrana, kterou montážník ocení ve fázi instalace.

Západkový systém kolejnice


Nový horní profil umožňuje zablokování kolejnice proti výsuvu.



Kolejnice z anodizovaného hliníku



Posuvné vozíky pro maximální nosnost 120 kg



Ochranná fólie



Západkový systém kolejnice



Scrignokit

Scrignokit je montážní souprava pro sádkartonové příčky, díky praktickému západkovému systému je snadno a rychle sestavitelná, bez použití šroubů.

Rám je vyroben z plechu a je stejně funkční jako klasické pouzdro.

Dva modely o různých výškách (1970 a 2100 mm) nabízejí možnost realizovat až šest rozměrů, čímž pokryjí kompletní nabídku pouzder ve standardních rozměrech.

Kromě toho Scrigno Kit šetří prodejci místo ve skladovacích prostorech a umožňuje snadnou a rychlou přepravu.



Essentialkit

Díky vývoji produktu Scrignokit se zrodil Essentialkit, bezobložkové pouzdro pro sádkartonové příčky, jednoduše a rychle sestavitelné, vyrobené z plechu a zinku, bez plastových komponentů.

Stejně pevný jako tradiční pouzdro umožňuje úsporu při dopravě a skladování.

Po sestavení se instaluje jako tradiční pouzdro, zaručuje stejný estetický, extrémně čistý výsledek, minimalismus a design.

Essentialkit umožňuje instalaci posuvných dveří o maximální váze 120 kg a tloušťce 40 mm.

Výhody:

- rychlá instalace: sestavení je rychlé a intuitivní;
- pevnost jako u tradičního pouzdra;
- je skladný pro přepravu a následnou manipulaci



Battente50

Battente50 jsou dveře, které splývají se stěnou (zděnou či sádkartonovou) a které nevyžadují obložky.

Systém se skládá ze zárubně z přírodního extrudovaného hliníku, která umožňuje ukotvení na všechny typy příček (k dispozici s a bez určení tloušťky stěny) a dveří z voštinového panelu o tloušťce 50 mm, dodávaného pouze se základní vrstvou Primer-, a skrytými panty nastavitelnými ve třech osách.



FILC44

Filo44 jsou skryté reverzní zárubně, které nevyžadují obložky.

Tento systém je vhodný jak do zděných, tak do SDK příček.

Systém se skládá z extrudovaného hliníkového rámu, který umožňuje kotvení do všech typů příček, dveřního křídla a třech skrytých pantů nastavitelných ve třech osách.

Hliníková zárubeň je připravena pro instalaci do zděné nebo sádkartonové příčky a je připravena pro osazení panty a zámkem.

Voštinové dveřní křídlo o síle 44 mm je dodávané v základní vrstvě Primer.

Těsnění je dodáváno v bílém provedení.

Padací práh v ceně.

Skryté panty nastavitelné ve třech osách ve stříbrné barvě.

Skrytý zámek s klíčem včetně protiplechu, povrchová úprava matný chrom.

Omítkářka perlínka k využití při instalaci do zděné příčky.

Klika není součástí dodávky.




VIZUALIZACE

Scrignotech



Pouzdro pro jednokřídlé dveře, satinované sklo s bílou zárubní COMFORT, sada pro uchycení celoskleněných dveří, klíka Tube

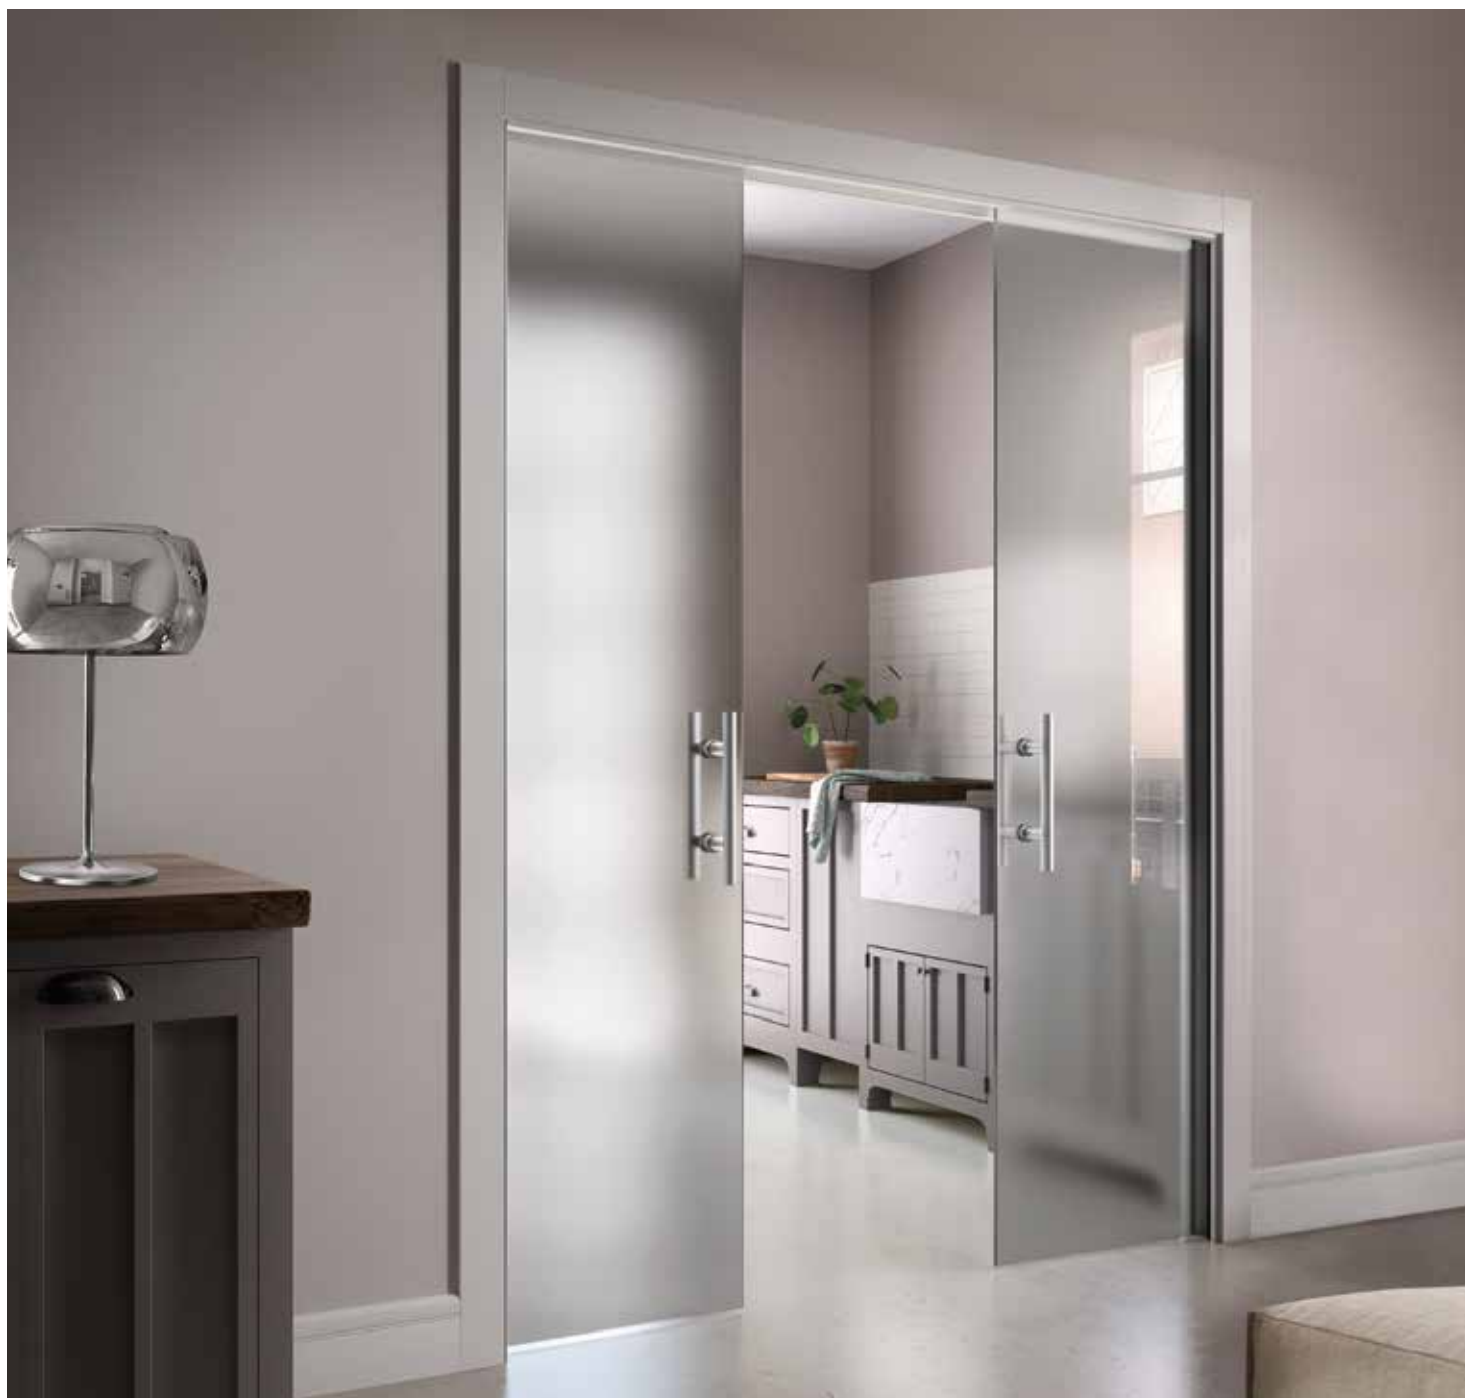

Pouzdro pro dvoukřídle dveře, satinované sklo s bílou zárubní COMFORT, sada pro uchycení celoskleněných dveří, klika Tube

Scrignotech



Pouzdro pro jednokřídlé dveře, dveře COMFORT Sound nocte, sada kování Chiudiscrigno




Pouzdro pro dvoukřídlové dveře, dveře COMFORT *Prima bianca*, sada kování Chiudiscigno Quadra

Scrignokit



Pouzdro pro jednokřídlé dveře, dveře COMFORT *Prima bianca*, sada kování Chiudiscigno

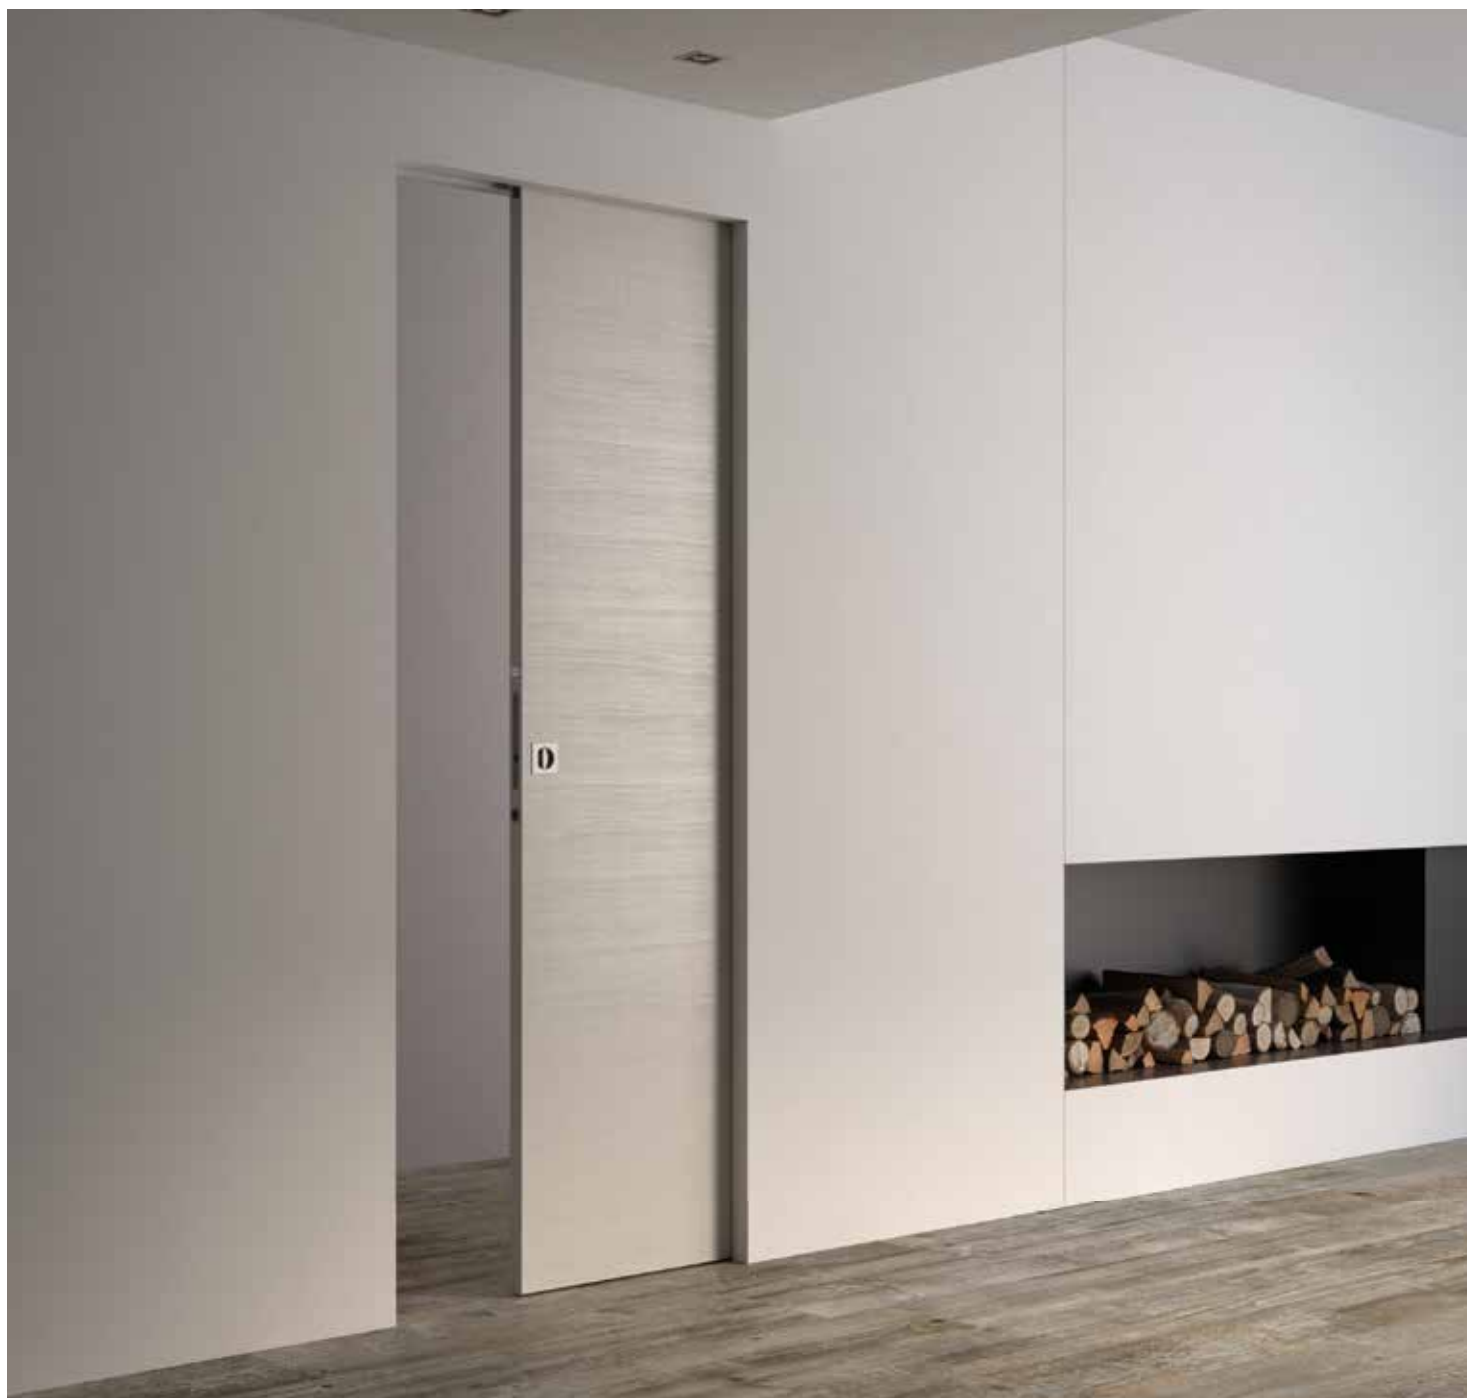

Pouzdro Essential Kit pro jednokřídlé dveře, dveře COMFORT *Prima* palissandro bianco, sada kování Chiudiscigno Quadra

Battente50



Battente Cinquanta s matnými lakovanými křídly

Battente50



Battente Cinquanta otapetované



Filc44 s matným lakovaným křídlem


TECHNICKÉ INFORMACE

• Zpomalovač v ceně

- Konstrukce kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích/zadním profilu a 0,8 mm na horním/ spodním profilu.
- Bok kapsy je vyroben z jediného kusu plechu a vyznačuje se svislým žebrováním s rozestupem 100 mm. Žebrování poskytuje konstrukci vyšší pevnost. Kovová síť, která kompletuje bok, je z pozinkované oceli a je připevněna k boku prostřednictvím spon, umožňuje vynikající přilnutí omítky. Spolu s plechovou kapsou je dodávána perlinka, která se umísťuje v horní části, v místě spoje mezi plechovou kapsou a zdívem (z obou stran). Chrání před možným vznikem malých prasklin v omítce.
- Pouzdro je vybaveno dvěma spojovacími rozpěrami potřebnými pro instalaci.
- Nový horní profil umožňuje zablokování kolejničky proti výsuvu.
- Součástí balení je oboustranný zpomalovač.



Oboustranný zpomalovač

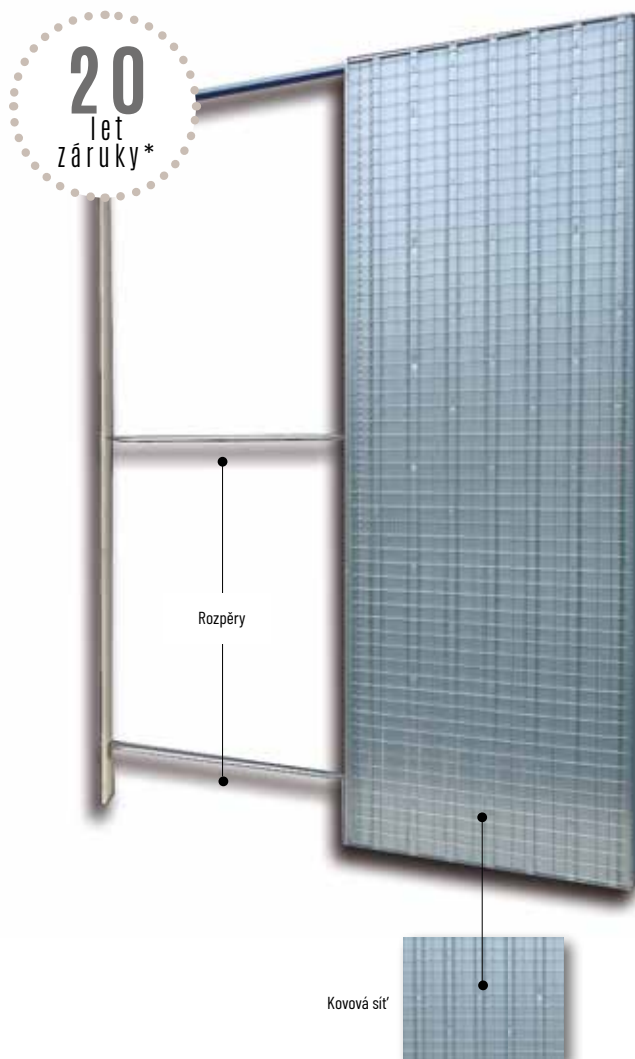

* Záruka 20 let se vztahuje pouze na posuvný systém.


Posuvný systém

- Posuvný systém se skládá z kolejničky z anodizovaného hliníku a z dvojice vozíků pro maximální nosnost 120 kg na dveřní křídlo (záruka 20 let).
- Každý vozík má čtyři kolečka o průměru 27 mm, která umožňují maximální posuv při vyvinutí minimálního úsilí. Každé kolečko disponuje vlastním ložiskem.
- Boční vůle mezi kolejnici a vozíkem je zmenšena na minimum, což zaručuje vždy zcela přesný posuv.
- Rovněž byla minimalizována vůle vertikální a byla použita kolečka přesahující ocelové tělo, čímž se eliminuje jakýkoliv problém spojený s výkyvy.

Příslušenství viz strana 42.



Západkový systém kolejničky




kolejnička z anodizovaného hliníku



posuvný systém



posuvné vozíky pro maximální nosnost 120 kg

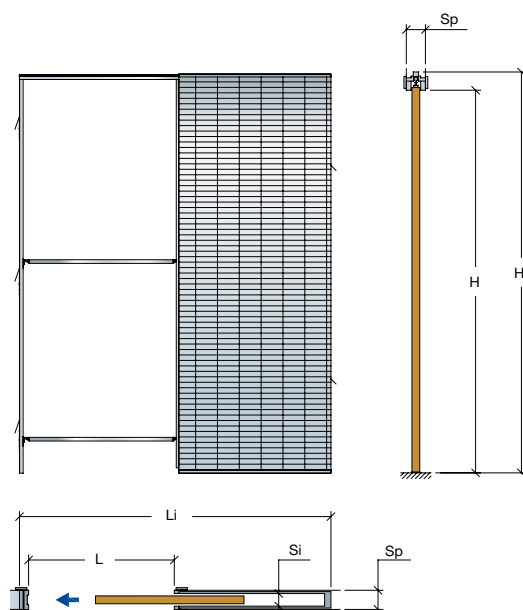

Omítka		Jednokřídle
světlost průchodu L x H	vnější rozměr Li x Hi	tloušťka stěny/vnitřní rozměr Sp / Si
600 x 1970	1330 x 2060	105/70 - 125/90
600 x 2100	1330 x 2190	
700 x 1970	1530 x 2060	
700 x 2100	1530 x 2190	
800 x 1970	1730 x 2060	
800 x 2100	1730 x 2190	
900 x 1970	1930 x 2060	
900 x 2100	1930 x 2190	
1000 x 1970	2130 x 2060	
1000 x 2100	2130 x 2190	
1100 x 1970	2330 x 2060	
1100 x 2100	2330 x 2190	
1200 x 1970	2530 x 2060	
1200 x 2100	2530 x 2190	

• Zpomalovač v ceně

- Konstrukce kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích/zadním profilu a 0,8 mm na horním/ spodním profilu.
- Bok kapsy je vyroben z jediného kusu plechu a vyznačuje se svislým žebrováním s rozestupem 100 mm. Žebrování poskytuje konstrukci vyšší pevnost. Na boku se nacházejí také vodorovné profily z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,6 mm, ke kterým se ukotví sádkartonová tabule prostřednictvím příslušných vrutů dodávaných v rámci balení.
- Pouzdro je vybaveno dvěma spojovacími rozpěrami potřebnými pro instalaci.
- Nový horní profil umožňuje zablokování kolejničky proti výsuvu.
- Součástí balení je oboustranný zpomalovač.




Oboustranný zpomalovač

* Záruka 20 let se vztahuje pouze na posuvný systém.

Posuvný systém

- Posuvný systém se skládá z kolejničky z anodizovaného hliníku a z dvojice vozíků pro maximální nosnost 120 kg na dveřní křídlo (záruka 20 let).
- Každý vozík má čtyři kolečka o průměru 27 mm, která umožňují maximální posuv při vyvinutí minimálního úsilí. Každé kolečko disponuje vlastním ložiskem.
- Boční vůle mezi kolejničkou a vozíkem je zmenšena na minimum, což zaručuje vždy zcela přesný posuv.
- Rovněž byla minimalizována vůle vertikální a byla použita kolečka přesahující ocelové tělo, čímž se eliminuje jakýkoliv problém spojený s výkyvy.

Příslušenství viz strana 42.

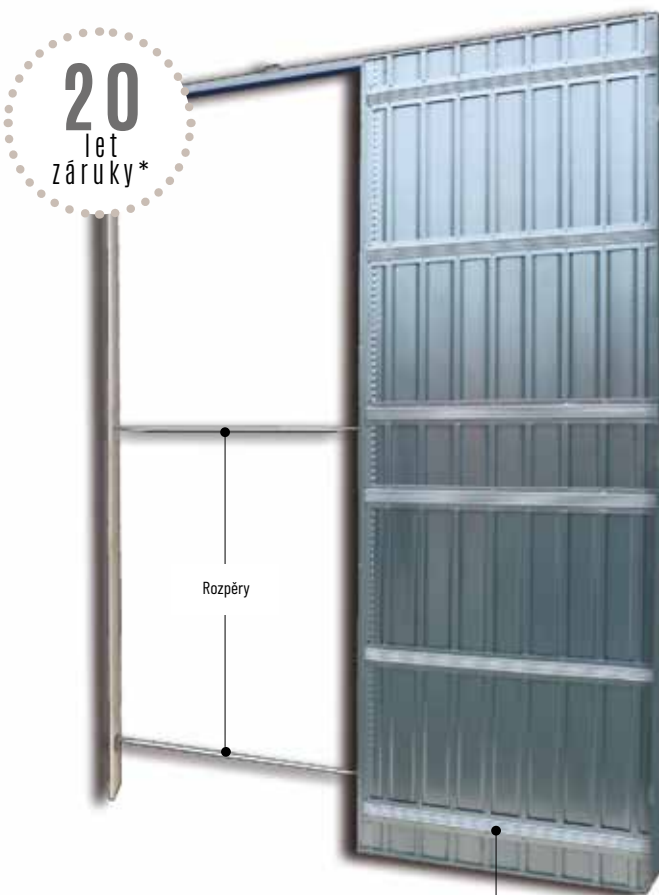

Vodorovné profily



Západkový systém kolejničky




kolejnička z anodizovaného hliníku



posuvný systém




posuvné vozíky pro maximální nosnost 120 kg

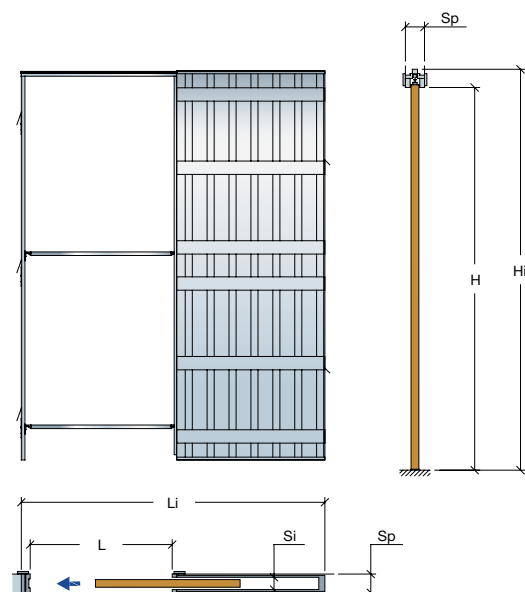

Sádkartón		Jednokřídle
světlost průchodu L x H	vnější rozměr Li x Hi	tloušťka stěny/vnitřní rozměr Sp / Si
600 x 1970	1330 x 2080	100/56 - 125/70
600 x 2100	1330 x 2210	
700 x 1970	1530 x 2080	
700 x 2100	1530 x 2210	
800 x 1970	1730 x 2080	
800 x 2100	1730 x 2210	
900 x 1970	1930 x 2080	
900 x 2100	1930 x 2210	
1000 x 1970	2130 x 2080	
1000 x 2100	2130 x 2210	
1100 x 1970	2330 x 2080	125/70
1100 x 2100	2330 x 2210	
1200 x 1970	2530 x 2080	
1200 x 2100	2530 x 2210	


JEDNOKŘÍDLĚ

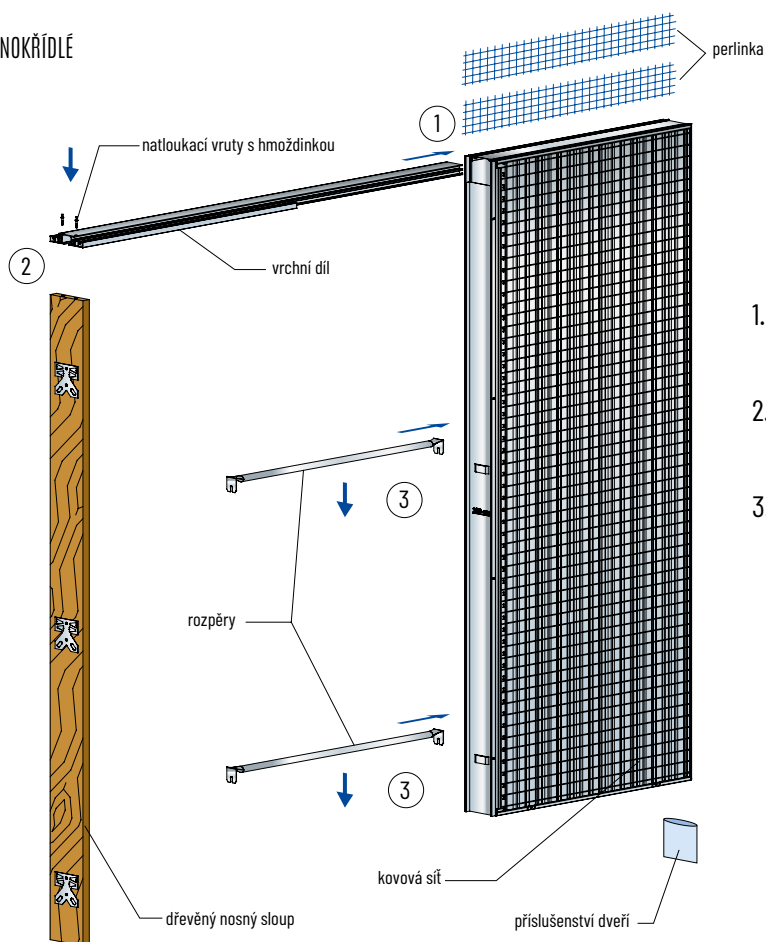

1. Zasuňte vrchní díl do příslušného vedení kapsy.
2. Spojte vedení s nosným sloupem pomocí natloukacích vrutů s hmoždinkou.
3. Zasuňte rozpěry do příslušných uložení.

STAVEBNÍ POUZDRO DO ŠÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY


JEDNOKŘÍDLĚ

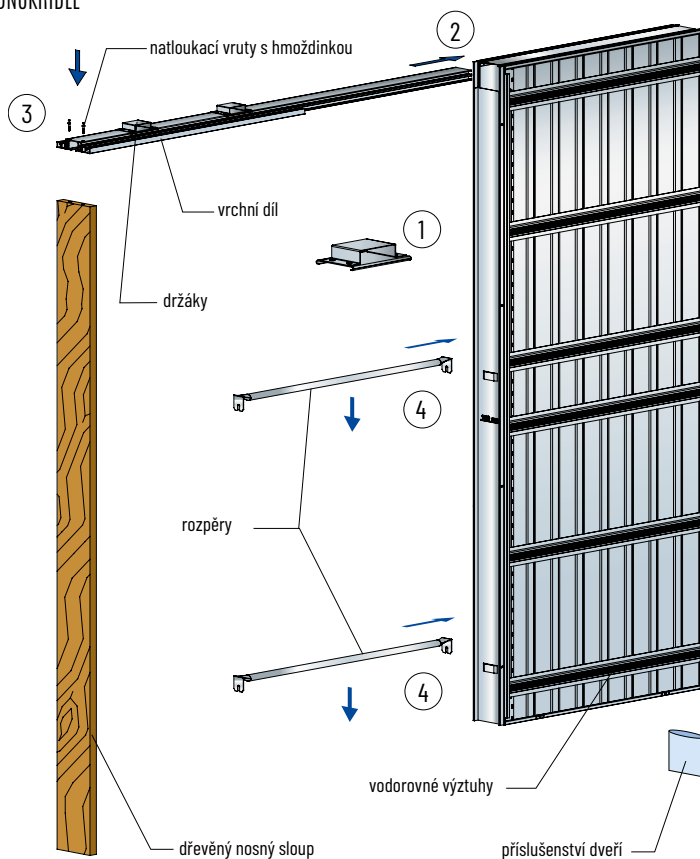

1. Zasuňte držáky do vrchního dílu.
2. Zasuňte vrchní díl do příslušného vedení kapsy.
3. Spojte vrchní díl s nosným sloupem pomocí natloukacích vrutů s hmoždinkou.
4. Zasuňte rozpěry do příslušných uložení.


Potřebný materiál:

- 1 spojovací třmen
- 1 balení s 8 šrouby
- 2 rozpěry
- 2 samostatná stavební pouzdra




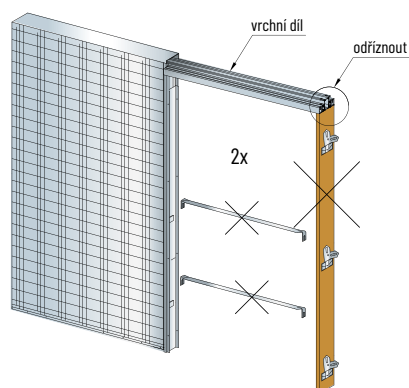


Postup:

1. Odřízněte u obou kolejnic v přední části 28 mm.
2. Spojte oba díly spojovacím třmenem.
3. Upevněte je samořeznými vruty.



samostatné dveřní křídlo	Lp	A
600 + 600	2 x 650	1334
700 + 700	2 x 750	1534
800 + 800	2 x 850	1734
900 + 900	2 x 950	1934
1000 + 1000	2 x 1050	2134
1100 + 1100	2 x 1150	2334
1200 + 1200	2 x 1250	2534

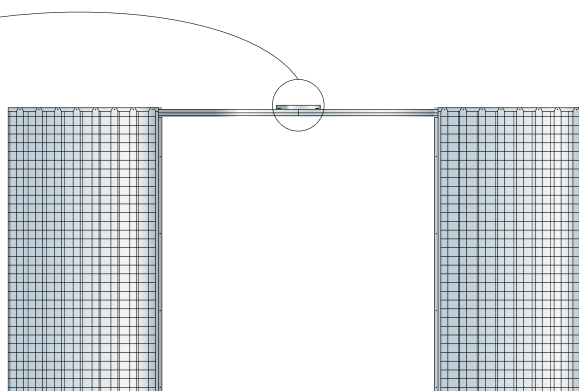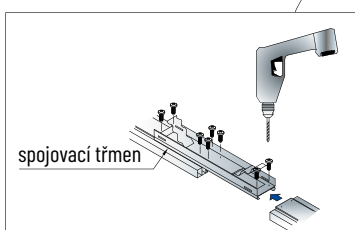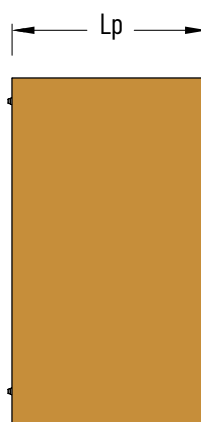

***U dvoukřídleho provedení je vždy výška 2080 mm!**

SCRIGNO KIT – Univerzální

Souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do sádrokartonové příčky

**Posuvný systém**

- Posuvný systém se skládá z kolejnice z anodizovaného hliníku a z dvojice vozíků pro maximální nosnost 120 kg na dveřní křídlo (záruka 20 let).
- Každý vozík má čtyři kolečka o průměru 27 mm, která umožňují maximální posuv při vyvinutí minimálního úsilí. Každé kolečko disponuje vlastním ložiskem.
- Boční vůle mezi kolejnicí a vozíkem je zmenšena na minimum, což zaručuje vždy zcela přesný posuv.
- Rovněž byla minimalizována vůle vertikální a byla použita kolečka přesahující ocelové tělo, čímž se eliminuje jakýkoliv problém spojený s výkyvy.

Scrignokit je montážní souprava stavebního pouzdra pro sádkartonové příčky, je snadno a rychle sestavitelná. Rám je zhotoven pouze z kovu bez plastových komponentů. Vyznačuje se vysokou pevností jako tradiční pouzdro. Umožňuje maximální úsporu místa během přepravy a skladování.

Z pouhých dvou modelů je možné pokrýt celou nabídku standardních rozměrů s volbou pro dvě šířky SDK příček 100 nebo 125 mm.

K sestavení stačí pár minut.

Dle volby rozměru dveří odstraňte z výroby předem označené nadbytečné části komponentů pouzdra (vodící lišty, PVC a dřevěné distanční rozpěry).

Dostupné rozměry:

- 600 - 800 mm: umožňuje zhotovení čtyř rozměrů pro jednokřídlé dveře o rozměrech 600, 700, 750, 800 mm nebo odpovídajících dvoukřídlých dveří o rozměrech 1200, 1400, 1500 nebo 1600 mm;
- 900 - 1000 mm: umožňuje zhotovení dvou modelů jednokřídlých dveří, 900 a 1000 mm nebo odpovídajících dvoukřídlých dveří o rozměrech 1800 nebo 2000 mm;
- volba šířky příčky 100/125 mm: umožňuje výběr ze dvou variant šířek stěn, a to za použití jednoduchých adaptérů.

Změna rozměru je jednoduchá a nezaměnitelná, a to díky západkovému pozičnímu systému. Tento systém nabízí významné zjednodušení instalace produktu. Pokud si přejeme pouzdro pro dvoukřídlé posuvné dveře, stačí spojit dvě proti sobě postavená pouzdra Scrigno Kit.

Nezbytné doplňky jsou již obsaženy v balení.

Scrigno Kit umožňuje instalaci jednokřídlých posuvných dveří o maximální hmotnosti 120 kg.

Výhody:

- rychlá instalace: sestavení je rychlé, intuitivní;
- možnost měnit šířku pouzdra použitím jednoduchých adaptérů se západkovým systémem;
- ekonomická úspora: balení je zmenšeno na minimum, snadná přeprava a následná manipulace na stavbě;
- snadná instalace do jakékoliv sádkartonové stěny;
- pevnost jako u tradičního pouzdra;
- univerzálnost.


Obsah soupravy:


- čtyři vertikální plechové sloupky o tloušťce 0,8 mm, z nichž dva krajní jsou vyztuženy speciálním plechovým profilem o síle 2,4 mm; kolejnice z anodizovaného hliníku, dřevěná distanční rozpěra, spodní a horní základna z plechu o tloušťce 1 mm;
- příslušenství: 1 balení s pojezdovými vozíky, sponami a doplňky pro montáž dveří, 60 vrutů (3,5 mm x 19 mm) pro upevnění sádkartonu k vertikálním sloupkům konstrukce a spojovací třmen pro možné vytvoření dvoukřídlé varianty ze dvou jednokřídlých pouzder.

Příslušenství viz strana 42.



pouzdra

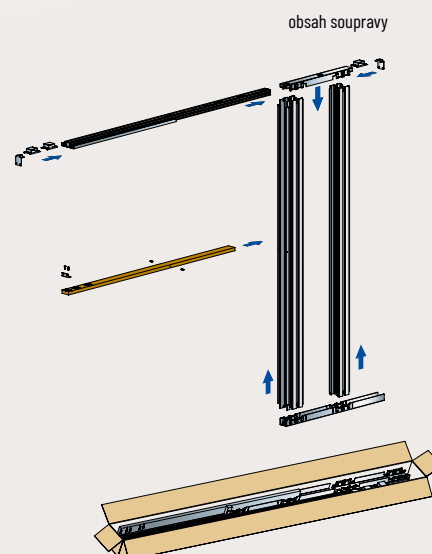

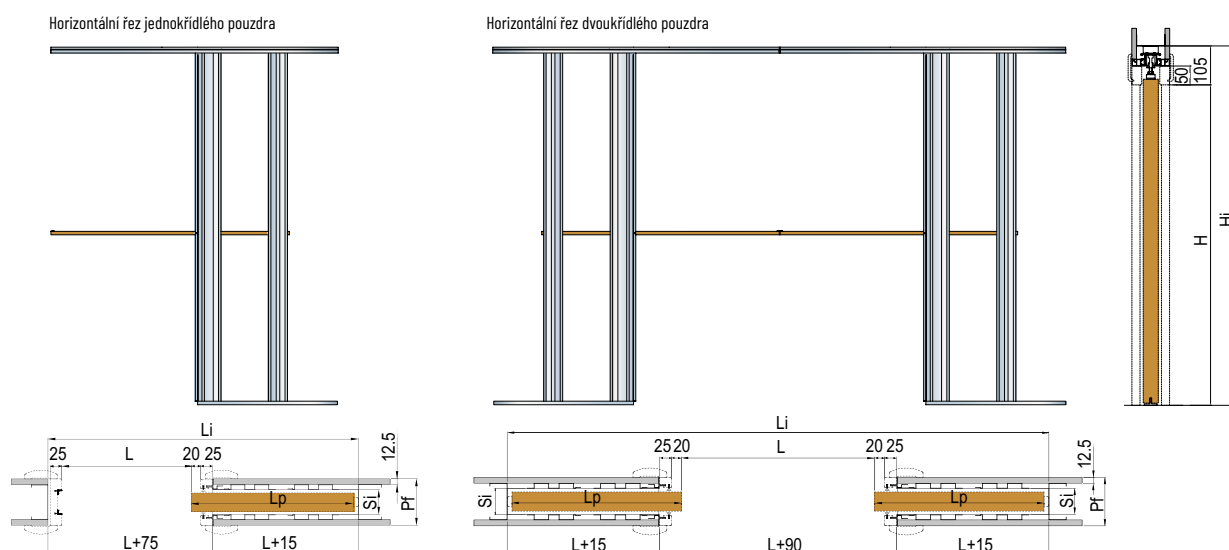**Scignokit 600 - 800****Pro jednokřídlové dveře**

Světlost průchodu L x H	Celkové rozměry Li x Hi	Dokončená stěna / Vnitřní rozměr Pf x Si	Rozměry dveřního křídla Lp x Hp
600 x 1970 / 2100	1290 x 2075 / 2205	100/54 - 125/79	650 x 1985 / 2110
700 x 1970 / 2100	1490 x 2075 / 2205		750 x 1985 / 2110
800 x 1970 / 2100	1690 x 2075 / 2205		850 x 1985 / 2110

Pro dvoukřídlové dveře

1235 x 1970 / 2100	2555 x 2075 / 2205	100/54 - 125/79	2 x 650 x 1985 / 2110
1435 x 1970 / 2100	2955 x 2075 / 2205		2 x 750 x 1985 / 2110
1635 x 1970 / 2100	3355 x 2075 / 2205		2 x 850 x 1985 / 2110

Scignokit 900 - 1000**Pro jednokřídlové dveře**

Světlost průchodu L x H	Celkové rozměry Li x Hi	Dokončená stěna / Vnitřní rozměr Pf x Si	Rozměry dveřního křídla Lp x Hp
900 x 1970 / 2100	1890 x 2075 / 2205	100/54 - 125/79	950 x 1985 / 2110
1000 x 1970 / 2100	2090 x 2075 / 2205		1050 x 1985 / 2110

Pro dvoukřídlové dveře

1835 x 1970 / 2100	3755 x 2075 / 2205	100/54 - 125/79	2 x 950 x 1985 / 2110
2035 x 1970 / 2100	4155 x 2075 / 2205		2 x 1050 x 1985 / 2110

Rozměry jednokřídlových dveřních souprav 600+800

Rozměry dveřního křídla	Průchod (L)	Základní délka "C" (Lc)	Rozměry dveřního křídla (Lp)	Celkové prostorové rozměry (Li)
6S	600	615	650	1290
7S	700	715	750	1490
8S	800	815	850	1690

Rozměry jednokřídlových dveřních souprav 900+1000

9S	900	915	950	1890
10S	1000	1015	1050	2090


Rozměry dvoukřídlových dveřních souprav 600+800

Rozměry dveřního křídla	Průchod (L)	Základní délka "C" (Lc)	Rozměry dveřního křídla (Lp)	Celkové prostorové rozměry (Li)
6D	1235	615	2 x 650	2555
7D	1435	715	2 x 750	2955
8D	1635	815	2 x 850	3355


Rozměry dvoukřídlových dveřních souprav 900+1000

9D	1835	915	2 x 950	3755
10D	2035	1015	2 x 1050	4155


- 1 Seřízněte kolejnici "F" podle zvoleného rozměru na zadní straně.
Seřízněte profily z PVC "M" na přední straně.

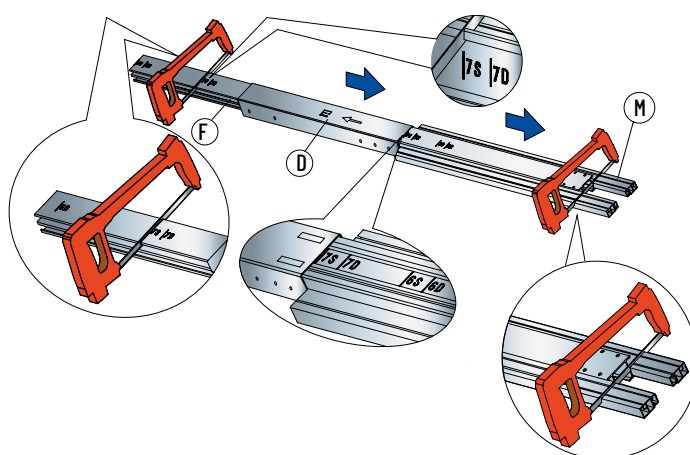

- 2 Seřízněte distanční dřevěnou rozpěru "E" na požadovaný rozměr (viz tabulka).

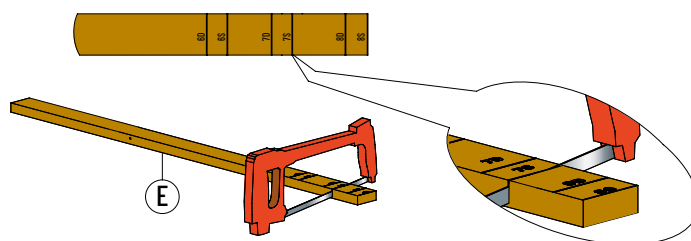

- 3 Podle potřeby upravte (ustříhnete) plechový profil "C" - umístěný na podlaze (viz tabulka).

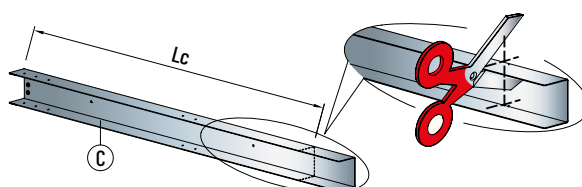



Posuvná kolejnice s vyznačením rozměrů
Umožňuje nezměnitelnou orientaci při výběru a zkrácení na požadovaný rozměr.



Prvek pro zavěšení
Zacvaknutím vymezí zvolený rozměr.



Tvarovaný vlnitý profil
Vertikální tvarování z plechu o tloušťce 0,8 mm, dodává konstrukci pevnost. Díky speciálnímu tvarování je možné upevnit sádkartonové desky pomocí vrutů.



Postranní úhelník
Umožní zakotvení vodící lišty do konstrukce příčky.



Nosníky pro lepší upevnění
Umožňují připevnit vodící lištu do konstrukce příčky.



Posuvný systém
Zaručuje kvalitní posuv s vysokou životností. Skládá se z vodící lišty z lisovaného hliníku a páru pojezdových vozíků o nosnosti 120 Kg.



Přední profil
Díky zvláštnímu tvarování s dvojitým vyztuženým ohybem a zvětšené tloušťce vodící lišty o 1,2 mm se zvýšila odolnost proti bočnímu tlaku.



Montáž
Stavební pouzdro se sestavuje za použití vrutů.




Dřevěná distanční rozpěra
Zaručuje přesné dodržování šířky při změně rozměrů. Predtříštěné míry na distanční rozpěře.



Předvrtaný spodní profil
Na spodním profilu je již předem připraven otvor pro instalaci spodního vodícího prvku (trnu), který umožňuje bezproblémové zasunutí dveřního křídla do pouzdra.

Dvoukřídle pouzdro


S dodanými šrouby upevněte profily "S" do vodících lišt "F". Obě pouzdra umístíte s již vloženou vodící lištou jedno proti druhému. Spojte obě vodící lišty pomocí profilu, jak je znázorněno na obrázku.

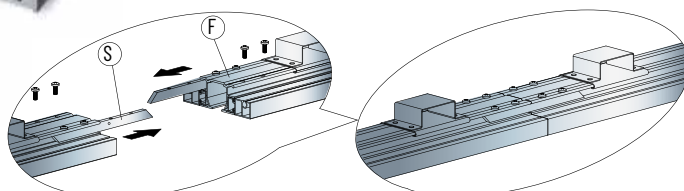

V rámci neustálého zlepšování vytvořili vývojáři firmy Scrigno výrobek, který umožňuje snadnou a rychlou montáž a po montáži se vyznačuje maximální pevností. Kromě toho je možné (za použití speciálního adaptéru) instalovat produkt do rozdílných šířek přiček, 100 nebo 125 mm.

Toto vše je možné díky technickému řešení, které zohledňuje možnost spojit vertikální profily v horní a spodní části za použití vrtů (úsporné, sádkartonářů ceněné provedení), které se šroubují z vnější strany, přesně a intuitivně. Toto řešení je preferováno u spojů, kde není možné zaručit stejnou pevnost montovaného produktu.

Pro dosažení dvou šířek stěn 100 nebo 125 mm byly vyvinuty speciální sady adaptérů, které se upevňují zacvaknutím na spodních a horních profilech (v horní a spodní části) a na které se následně vrtují vertikální profily.

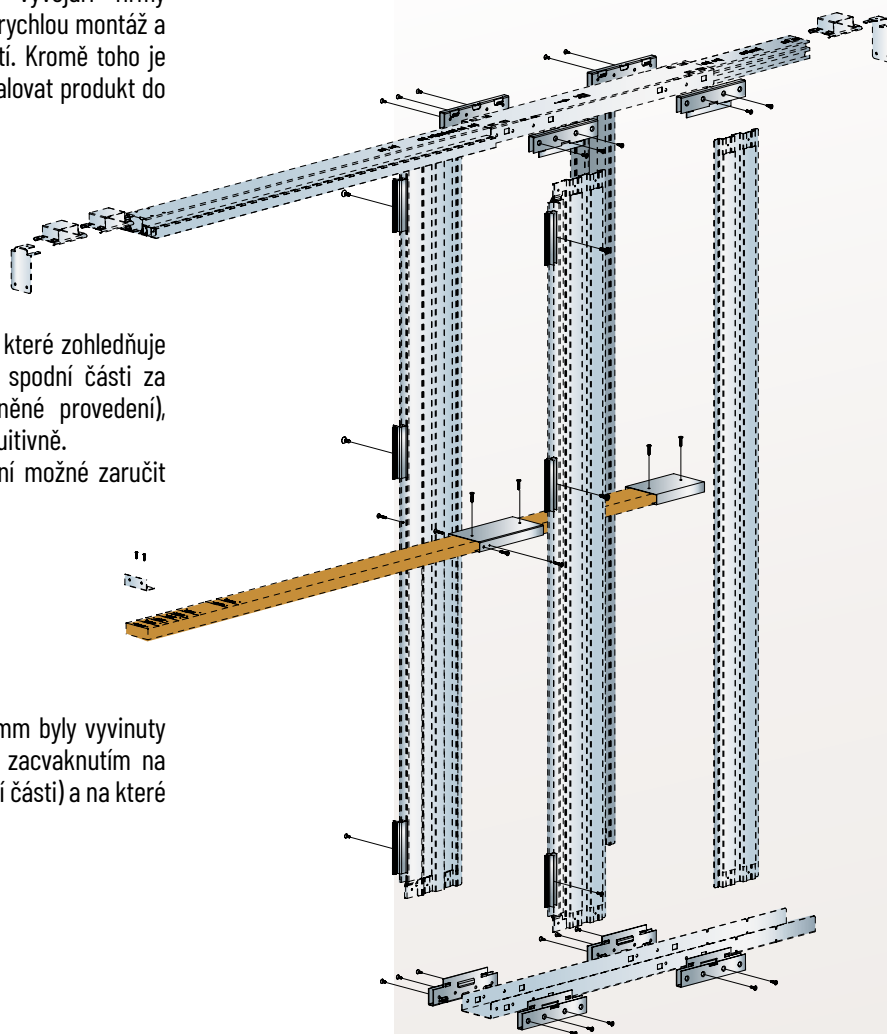

stěna 100
bez sady adaptérů



stěna 125
včetně sady adaptérů

sada adaptérů



Bezobložková stavební pouzdra do sádrokartonové příčky



Essentialkit

Díky vývoji produktu Scrignokit se zrodil Essentialkit, bezobložkové pouzdro pro sádrokartonové příčky, jednoduše a rychle sestavitelné, vyrobené z plechu a zinku, bez plastových komponentů.

Stejně pevný jako tradiční pouzdro umožňuje úsporu při dopravě a skladování. Po sestavení se instaluje jako tradiční pouzdro, zaručuje stejný estetický, extrémně čistý výsledek, minimalismus a design.

Díky vývoji produktu Scrignokit se zrodilo Essentialkit, bezobložkové stavební pouzdro pro sádkarton, vyznačující se snadným a rychlým sestavením. Pouzdro je vyrobeno z hliníku a pozinkovaného plechu, bez jakéhokoliv plastového komponentu.

Essentialkit je stejně pevné jako tradiční pouzdro, umožňuje úsporu při dopravě a skladování.

K sestavení stačí pár minut, výrobek nevyžaduje další úpravy na míru, k sestavení se používá jednoduchý šroubovák nebo akušroubovák.

Po sestavení se instaluje jako tradiční pouzdro, zaručuje stejný estetický výsledek, minimalistický design.

Dostupné rozměry:

- 600 - 1000: šest rozměrů pro jednokřídlé dveře 600, 700, 750, 800, 900 a 1000 mm a odpovídající dvoukřídlé dveře 1200, 1400, 1600, 1800 a 2000 mm do sádkartonové příčky o finální šířce 100/125 mm u jednoduchého záklopu SDK a 125 mm u dvojitého záklopu.

Essentialkit umožňuje instalaci jednokřídlých posuvných dveří o maximální nosnosti 120 kg a tloušťce 40 mm.

Výhody:

- rychlá instalace: sestavení je rychlé a intuitivní;
- ekonomická úspora: balení je zmenšeno na minimum (2200x190x170 mm), snadná přeprava a následná manipulace na stavbě;
- jednoduchá instalace do jakékoliv sádkartonové stěny;
- pevnost jako u tradičního pouzdra;
- univerzálnost.


Zaručuje dokonalý estetický efekt spočívající v minimalistickém designu, stejně jako u tradičního bezobložkového pouzdra.

Složení kitu:


- 4 vertikální plechové sloupky o tloušťce 0,8 mm, z nichž dva krajní jsou zesílené speciálním hliníkovým profilem; kolejničky z anodizovaného hliníku, montážní dřevěná distanční vzpěra, síla vrchního a spodního profilu je 1 mm;
- příslušenství: 1 balení s vozíky, sponami a doplňky pro montáž dřevěných dveří, 60 vrutů pro upevnění sádkartonu k vertikálním sloupkům.



pouzdra

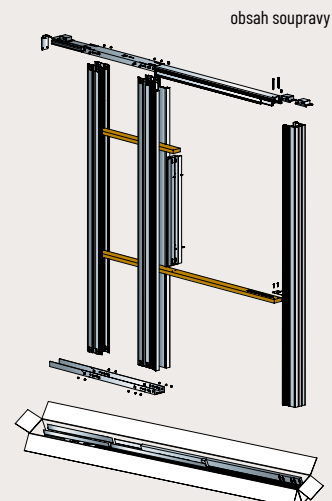

Essentialkit – souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příček 100/125 mm s jednoduchým záklopem

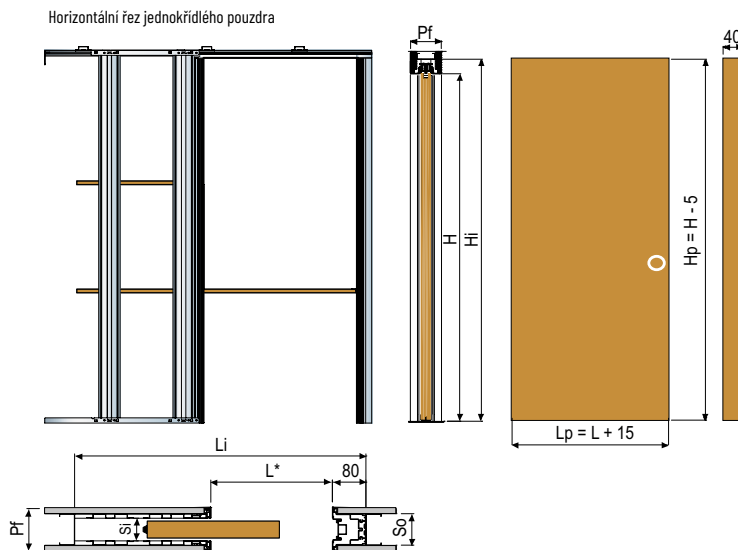

Souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 100 mm s jednoduchým záklopem


Světlost průchodu		Celkové rozměry		Dokončená stěna Vnitřní rozměr	Vnější rozměr kovové kapsy	Rozměry dveřního křídla
L*	H	Li	Hi	Pf x Si	So	Lp x Hp
600	1800-2400	1295	1867-2467	100/54	75	615x1795-2395
700		1495				715x1795-2395
750		1595				765x1795-2395
800		1695				815x1795-2395
900		1895				915x1795-2395
1000		2095				1015x1795-2395

Souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 125 mm s jednoduchým záklopem

Světlost průchodu		Celkové rozměry		Dokončená stěna Vnitřní rozměr	Vnější rozměr kovové kapsy	Rozměry dveřního křídla
L*	H	Li	Hi	Pf x Si	So	Lp x Hp
600	1800-2700	1295	1867-2767	125/79	100	615x1795-2695
700		1495				715x1795-2695
750		1595				765x1795-2695
800		1695				815x1795-2695
900		1895				915x1795-2695
1000		2095				1015x1795-2695

* Světlost průchodu v šířce se po osazení dveří zmenší cca o 10 mm.

Essentialkit – souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 125 mm s dvojitým záklopem

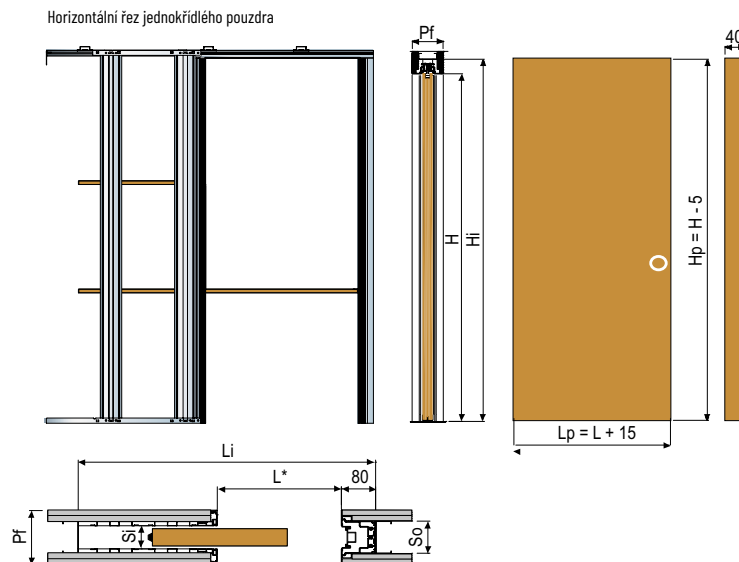

Souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 125 mm s dvojitým záklopem


Světlost průchodu		Celkové rozměry		Dokončená stěna Vnitřní rozměr	Vnější rozměr kovové kapsy	Rozměry dveřního křídla
L*	H	Li	Hi	Pf x Si	So	Lp x Hp
600	1800-2700	1295	1867-2767	125/54	75	615x1795-2695
700		1495				715x1795-2695
750		1595				765x1795-2695
800		1695				815x1795-2695
900		1895				915x1795-2695
1000		2095				1015x1795-2695

* Světlost průchodu v šířce se po osazení dveří zmenší cca o 10 mm.

Legenda

- L = Světlost průchodu na šířku
- H = Světlost průchodu na výšku
- Li = Vnější rozměr na šířku
- Hi = Vnější rozměr na výšku
- Pf = Síla finální příčky
- Si = Vnitřní prostor
- So = Vnější rozměr kovové kapsy
- Lp = Šířka dveřního panelu
- Hp = Výška dveřního panelu

Essentialkit – dvoukřídlá souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příček 100/125 mm s jednoduchým záklopem

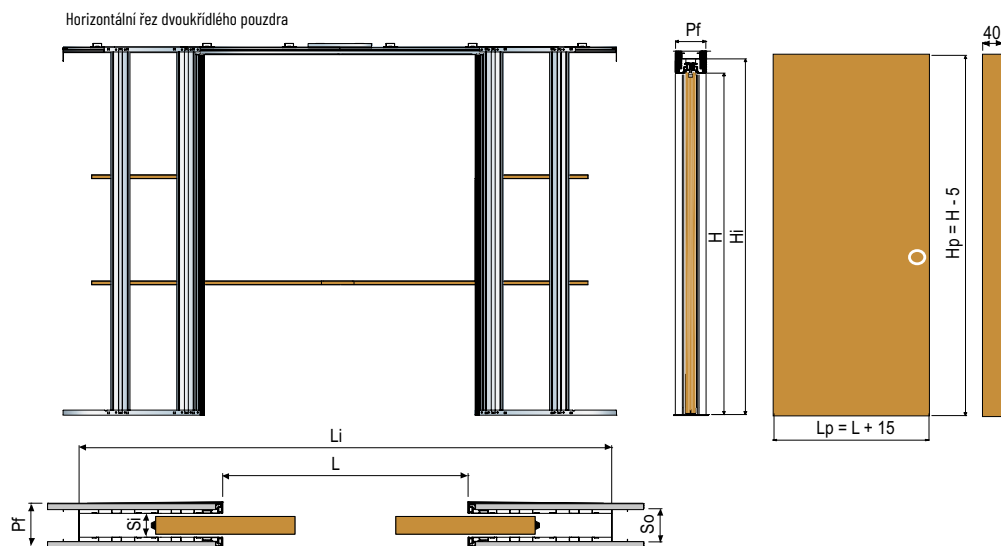


Dvoukřídlá souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 100 mm s jednoduchým záklopem

Světlost průchodu		Celkové rozměry		Dokončená stěna Vnitřní rozměr	Vnější rozměr kovové kapsy	Rozměry dveřního křídla
L	H	Li	Hi	Pf x Si	So	Lp x Hp
1200	1800-2400	2455	1867-2467	100/54	75	615x1795-2395
1400		2855				715x1795-2395
1600		3255				815x1795-2395
1800		3655				915x1795-2395
2000		4055				1015x1795-2395

Dvoukřídlá souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 125 mm s jednoduchým záklopem

Světlost průchodu		Celkové rozměry		Dokončená stěna Vnitřní rozměr	Vnější rozměr kovové kapsy	Rozměry dveřního křídla
L	H	Li	Hi	Pf x Si	So	Lp x Hp
1200	1800-2700	2455	1867-2767	125/79	100	615x1795-2695
1400		2855				715x1795-2695
1600		3255				815x1795-2695
1800		3655				915x1795-2695
2000		4055				1015x1795-2695

Essentialkit – dvoukřídlá souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 25 mm s dvojitém záklopem

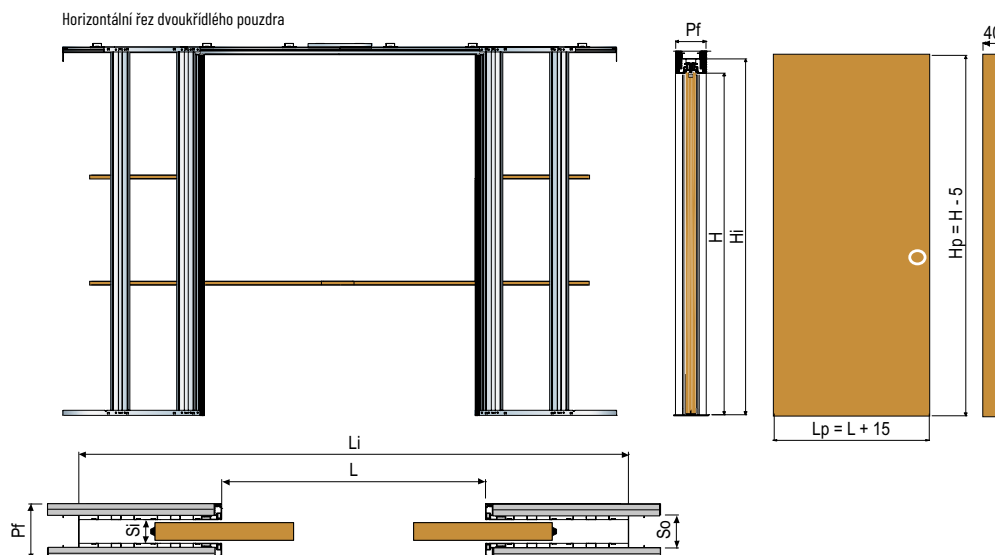


Dvoukřídlá souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 125 mm s dvojitém záklopem

Světlost průchodu		Celkové rozměry		Dokončená stěna Vnitřní rozměr	Vnější rozměr kovové kapsy	Rozměry dveřního křídla
L	H	L_i	H_i	$P_f \times S_i$	S_o	$L_p \times H_p$
1200	1800-2700	2455	1867-2767	125/54	75	615x1795-2695
1400		2855				715x1795-2695
1600		3255				815x1795-2695
1800		3655				915x1795-2695
2000		4055				1015x1795-2695

Legenda

- L = Světlost průchodu na šířku
- H = Světlost průchodu na výšku
- L_i = Vnější rozměr na šířku
- H_i = Vnější rozměr na výšku
- P_f = Síla finální příčky
- S_i = Vnitřní prostor
- S_o = Vnější rozměr kovové kapsy
- L_p = Šířka dveřního panelu
- H_p = Výška dveřního panelu

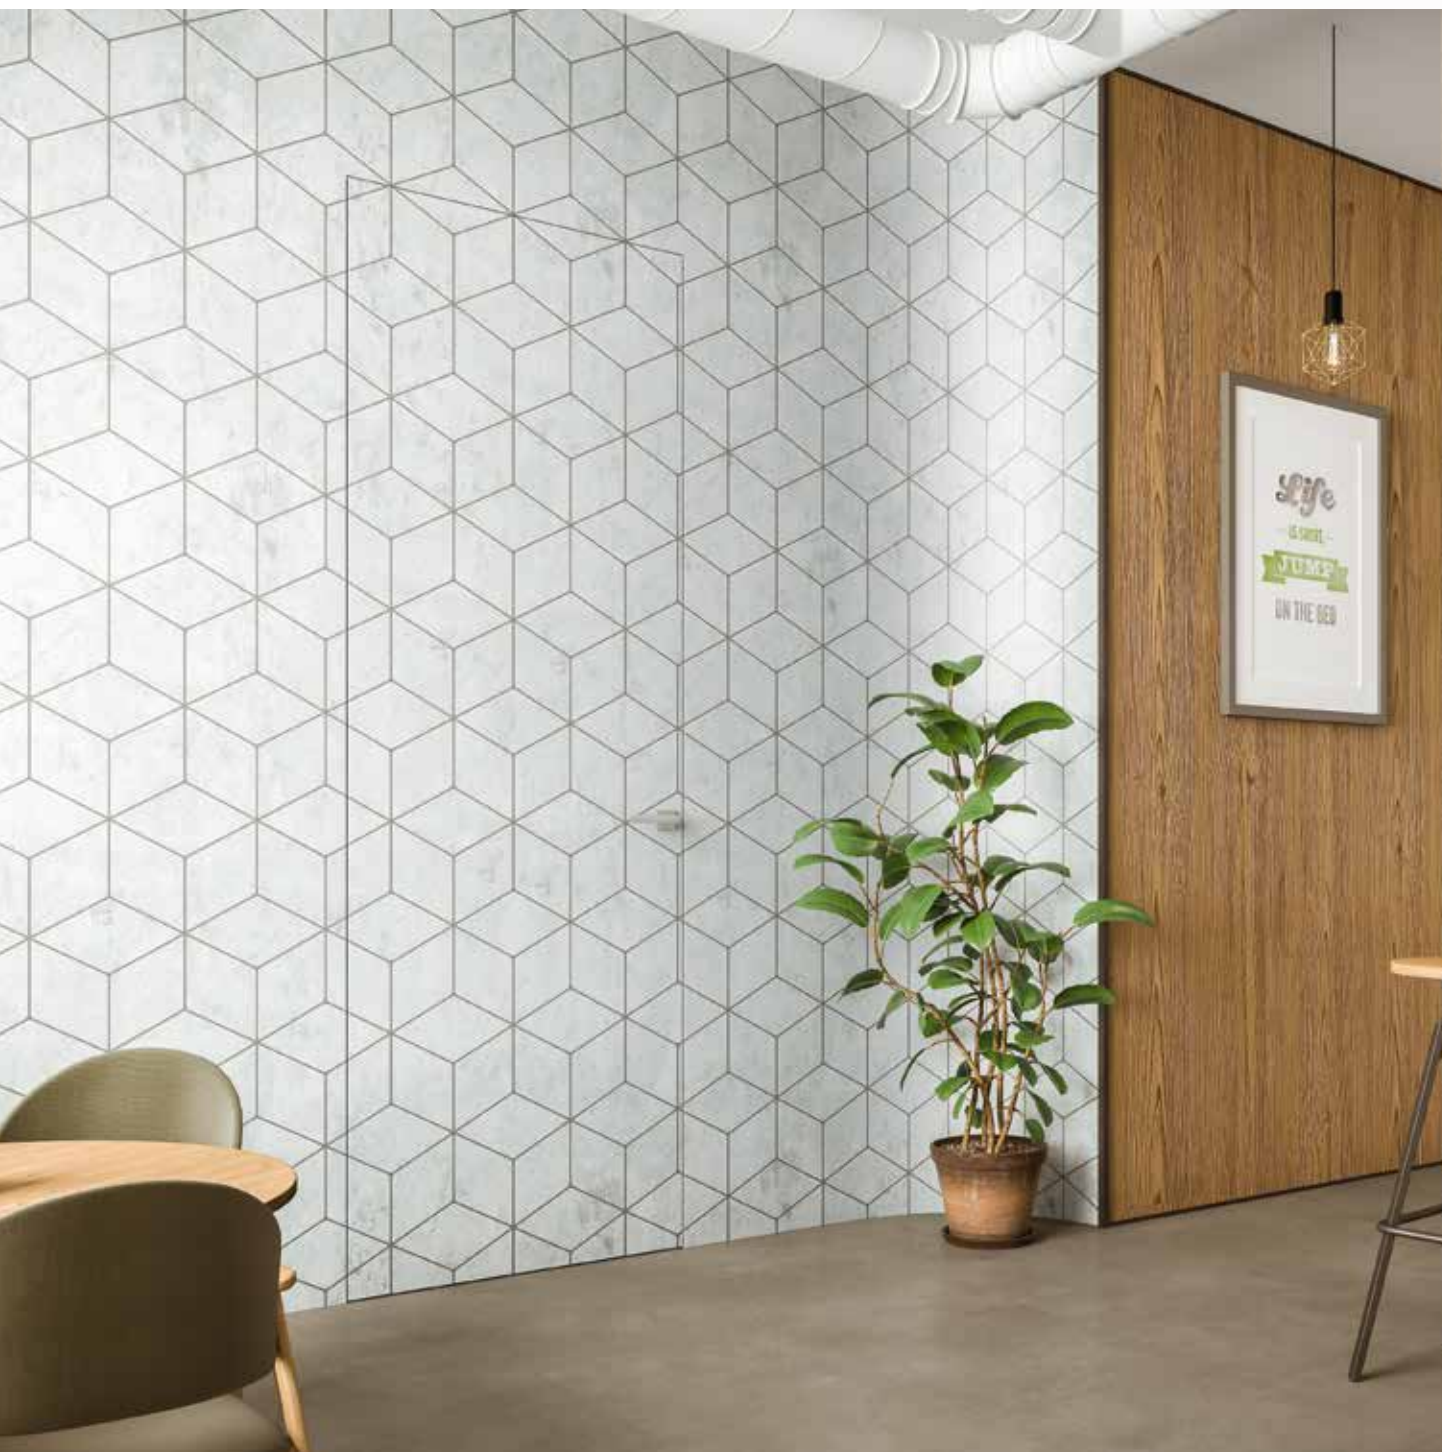

Battente50

Battente50 jsou dveře, které splývají se stěnou (zděnou či sádkartonovou) a které nevyžadují obložky.

Systém se skládá ze zárubně z přírodního extrudovaného hliníku, která umožňuje ukotvení na všechny typy příček (k dispozici s a bez určení tloušťky stěny) a z voštinového panelu o tloušťce 50 mm, dodávaného pouze se základní vrstvou Primer-, a skrytými panty nastavitelnými ve třech osách.

Battente50 a pro zděnou příčku 105 mm a SDK příčku 100 mm

- Hliníková zárubeň je připravena pro instalaci do zděné i sádkartonové příčky 105/100 mm. Zárubeň je připravena pro osazení panty a zámkem.
- Dveřní křídlo o tloušťce 50 mm v provedení bez povrchové úpravy, dodávané pouze se základní vrstvou Primer a s přípravou pro kliku nebo úchytku.
- Těsnění k zárubni v bílé barvě.
- Skryté panty nastavitelné ve třech osách ve stříbrné barvě.
- Magnetický zámek B-four s klíčem včetně protiplechu, povrchová úprava matný chrom.
- Omítkářská perlina se dodává pouze v případě instalace do zděné příčky.
- Klika či úchytky není v ceně dodávaného setu.


Battente Cinquanta pro zděnou příčku 90 mm a SDK 75 mm nebo větší

- Hliníková zárubeň je připravena pro instalaci do zděné i sádkartonové příčky 90/75 mm. Zárubeň je připravena pro osazení panty a zámkem.
- Dveřní křídlo o tloušťce 50 mm v provedení bez povrchové úpravy, dodávané pouze se základní vrstvou Primer a s přípravou pro kliku nebo úchytku.
- Těsnění k zárubni v bílé barvě.
- Skryté panty nastavitelné ve třech osách ve stříbrné barvě.
- Magnetický zámek B-four s klíčem včetně protiplechu, povrchová úprava matný chrom.
- Omítkářská perlina se dodává pouze v případě instalace do zděné příčky.
- Klika či úchytky není v ceně dodávaného setu.



Balení

Produkt je vždy dodáván zabalený v jednom kartonovém balení*

105 Omítka / 100 Sádrokarton

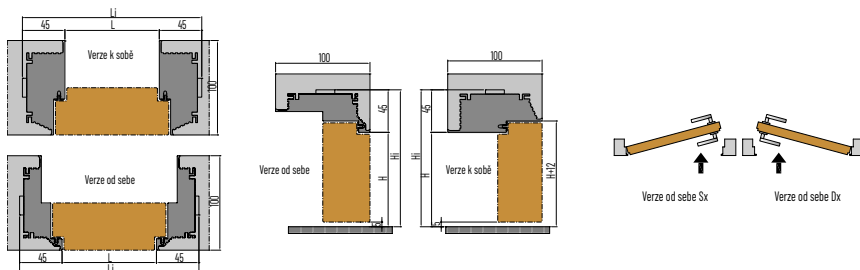

90 Omítka / 75 Sádrokarton nebo více

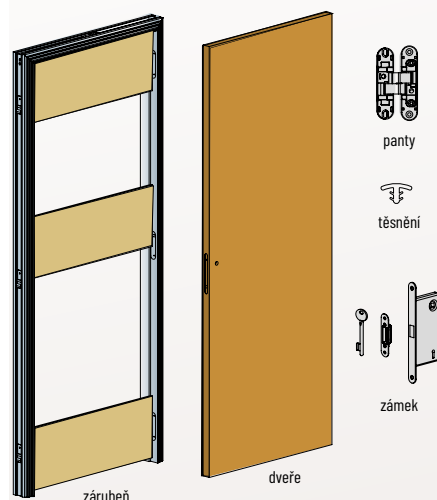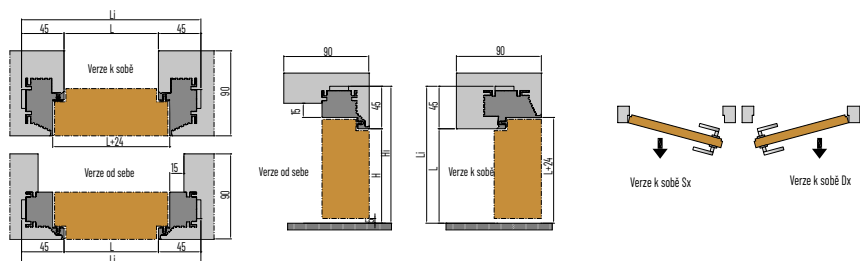

Světlost průchodu		Celkové rozměry		Tloušťka dokončené stěny
L	H	Li	Hi	Pf
600	2100	690	2145	100 SDK / 105 zed' 90 zed' / 75 SDK nebo více
700		790		
800		890		
900		990		

* K dispozici také v atypických rozměrech s možností objednání pouze zárubně, dveřního křídla i kování do výšky 2700 mm.



Technické informace

Filo44 jsou skryté reverzní zárubně, které nevyžadují obložky.

Tento systém je vhodný jak do zděných, tak do SDK příček.

Systém se skládá z extrudovaného hliníkového rámu, který umožňuje kotvení do všech typů příček, dveřního křídla a třech skrytých pantů nastavitelných ve třech osách.

Obsah balení

Hliníková zárubeň je připravena pro instalaci do zděné nebo sádkartonové příčky a je připravena pro osazení panty a zámkem.

Voštinové dveřní křídlo o síle 44 mm je dodávané v základní vrstvě Primer.

Těsnění je dodáváno v bílém provedení.

Padací práh v ceně.

Skryté panty nastavitelné ve třech osách ve stříbrné barvě.

Skrytý zámek s klíčem včetně protiplechu, povrchová úprava matný chrom.

Omítkářská perlínka k využití při instalaci do zděné příčky.

Klika není součástí dodávky.


Balení

Produkt je dodáván v jednom kartonovém balení.


90 ZDIVO / 100 SDK a více

Světlost průchodu mm	Vnější rozměr na šířku mm	Vnější rozměr na výšku mm
600 x 1970	680	2000
700 x 1970	780	
800 x 1970	880	
600 x 2100	680	
700 x 2100	780	2130
800 x 2100	880	
900 x 2100	980	
1000 x 2100	1080	

MONTÁŽ DO SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK

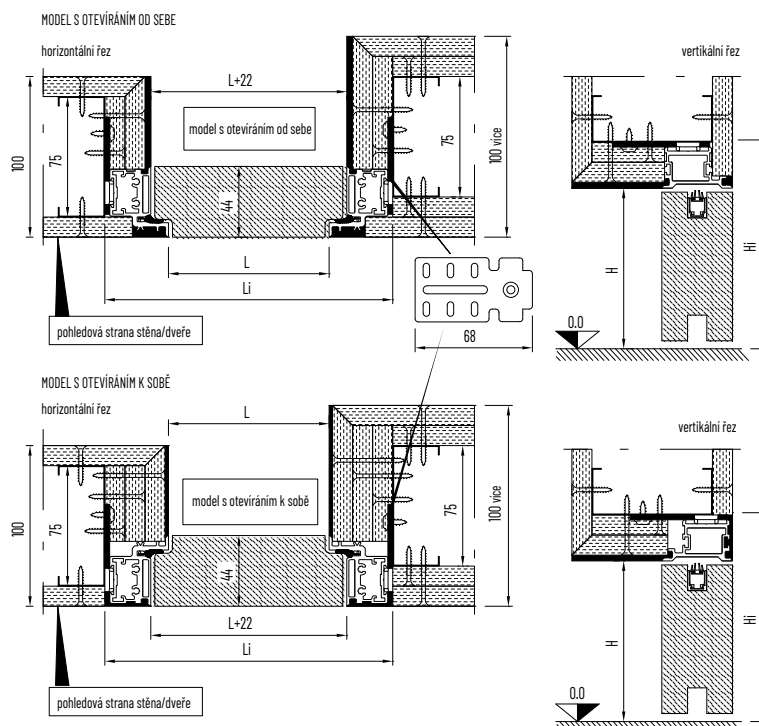

MONTÁŽ DO ZDĚNÝCH PŘÍČEK

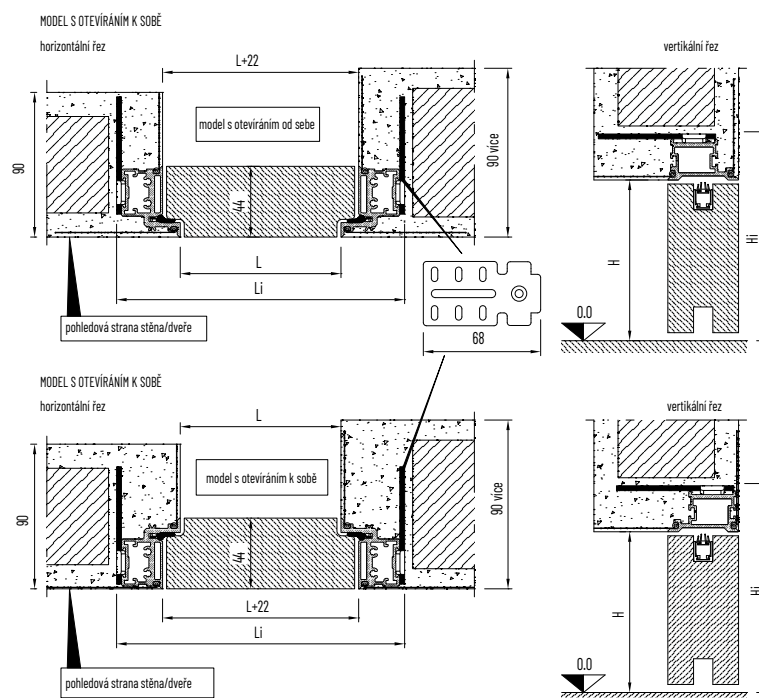

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NÁHRADNÍ DÍLY

- Sada vozíků
- Spojovací trmen

PŘÍSLUŠENSTVÍ

• Oboustranný zpomalovač pro Scrignotech – součástí balení

Systém oboustranného zpomalovače, je navržen pro zpomalení pohybu dveřního křídla, aby bylo vyvinuto minimální úsilí při jeho otevírání a zavírání. Tento výrobek je testován ve dvou verzích: pro dveře o maximální hmotnosti 30 kg, a pro dveře o maximální hmotnosti 50 kg. Oboustranný zpomalovač je součástí balení. Zpomalovač lze instalovat pouze do jednokřídých nebo dvoukřídých stavebních pouzder s označením Scrigno Gold na kolejnici.

• Scrigno Slow glass

Jedná se o inovativní systém zpomalení, který umožňuje postupné zavírání dřevěného i skleněného dveřního křídla. Je plně integrován do kolejnice a je testován na dveřích o maximální hmotnosti 60 kg.

• Sada adaptéru pro Open 2.0

Příslušenství, které umožňuje instalaci produktu Open 2.0 i do pouzdra Scrignotech. Zařízení Open 2.0 automatizuje otevírání a zavírání posuvných dveří.

• Sada pro synchronizovaný pojezd

Příslušenství pro dvoukřídle pouzdro Scrignotech, které umožňuje synchronní otevírání a zavírání dveřních křídel. Lze montovat do již instalovaných pouzder, před montáží dveřních křídel.





www.scrigno.cz